



TECH-LONG





2018 款大瓶水称重灌装机

灌装方式 参数对比	普通灌装		定量灌装		
	机械阀	称重定量	液位检测	流量计定量	
				电磁流量计	质量流量计
成本	1	2	3	4	5
灌装精度	液位偏差正负 3-5 毫米	重量偏差正负 3-5 克	液位偏差正负 3-5 毫米	容量偏差正负 0.1%-0.4%	容量偏差正负 0.1%-0.3%
瓶口是否	接触	不接触	不接触	不接触	不接触
卫生程度		优	优	优	优
如何选择	对设备操作 / 维护 人员要求比较低	需要更高重量精度 要求时	兼顾成本 与卫生要求时	需要更高卫生要求时	
		需要兼顾成本与卫 生要求时			

- 无回流，更节能
- 常压灌装，更稳定
- 称重定量，重量精度更高
- 灌装过程无升降，更平稳

称重式是大瓶水灌装的最佳解决方案

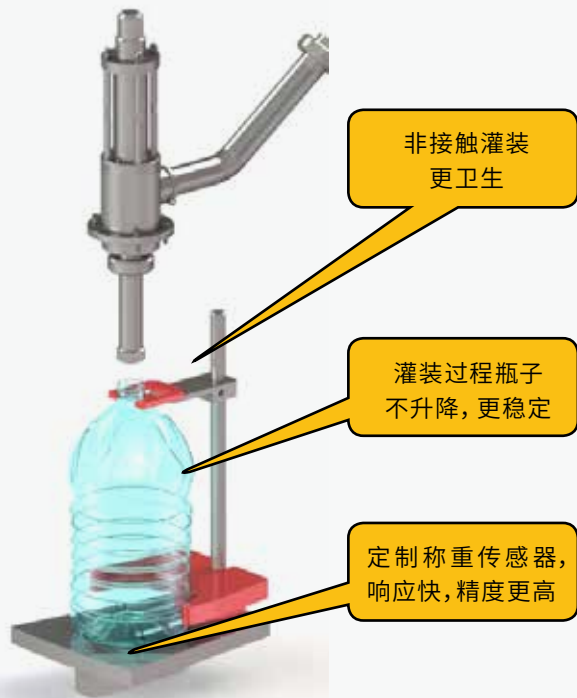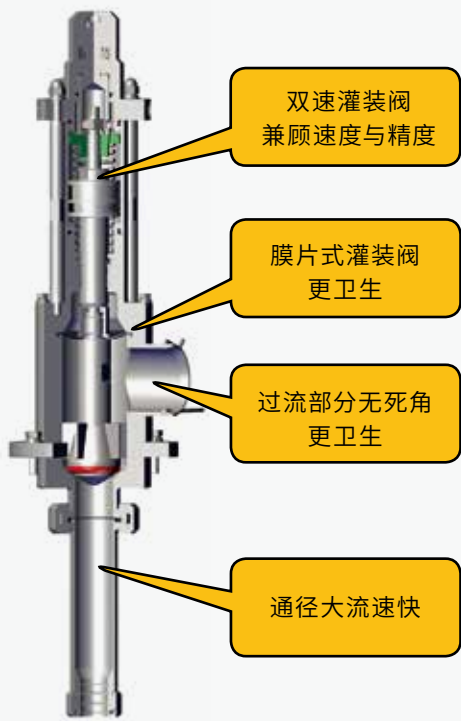

更智能



数据采集与分析功能



灌装重量自优化功能



配方功能, 更换产品只需调用相应的配方号



远程维护功能

适用性更广

机 型	吹瓶 + 灌装 + 封盖 洗瓶 + 灌装 + 封盖 其它
容 量	3-20L
产 量	1200-18000BPH(5L)
效 率	99%



广州达意隆包装机械股份有限公司

广州市黄埔区云埔一路23号 国内销售热线: (0086 20) 62956808 E-mail: market@tech-long.com 股票代码: 002209

本资料的内容会因产品更新而变化, 欲了解详情, 请我们的销售人员联系。本资料虽然经过多次校对, 以求准确, 但仅供参考使用。一切以实物及产品铭牌和说明书为准。如欲了解更多达意隆产品, 欢迎访问我们的网站: www.tech-long.com